


Apalpador DOP40-PRO

QIDU



Dados TÉCNICOS

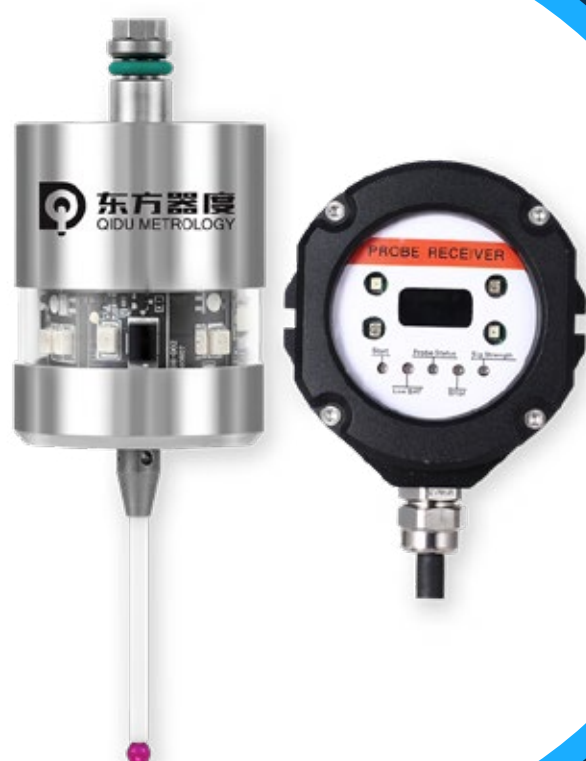

Repetibilidade: < 1 μ m (haste de 50 mm, velocidade de 50~200 mm/min)	Peso sem haste: 220 g
Direção de acionamento: $\pm X$, $\pm Y$, $+Z$	Modelo da bateria: 2 baterias de lítio 14250
Força de acionamento: Plano XY: 0,5 a 0,9 N Z: 6,2 N	Vida útil da bateria: Em espera: 175 dias 3.000 acionamentos/dia: 150 dias 8.000 acionamentos/dia: 140 dias 15.000 acionamentos/dia: 120 dias
Faixa de proteção: Plano XY: $\pm 12,5^\circ$ Z: 6,2 mm	
Modo de transmissão do sinal: Óptica por infravermelho	Funcionamento contínuo: 3,5 milhões de acionamentos
Alcance de operação: 5 m	Grau de proteção: IP68
Vida útil de acionamento: +de 10 milhões de acionamentos	Temperatura de trabalho: 0 a 60 °C
Ângulo de transmissão: Cobertura de transmissão de 360°	
Ativação da transmissão: Troca automática	



METALSYSTEM – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Compre conosco agora mesmo:

Telefone: (51) 98159-8455

E-mail: renato@metalsystem.ind.br

Site: www.metalsystem.ind.br